


16mil

SEMBRADORA PARA GRANOS FINOS Y GRANOS GRUESOS NEUMATICA

Los trenes de siembra en acción.

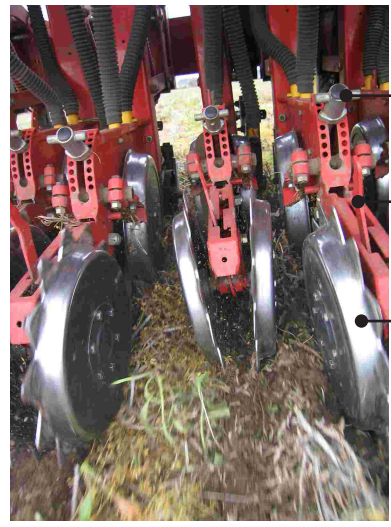


- Regulación de la profundidad de siembra.
- Regulación tensión ruedas traseras.
- Ruedas traseras metálicas



Los tubos de semillas y fertilizante bajan directamente vertical.

Tubo de semilla.

Se advierte que las ruedas reguladoras de profundidad están limpias de barro por ser metálicas y disponen de un rascador para tal fin.

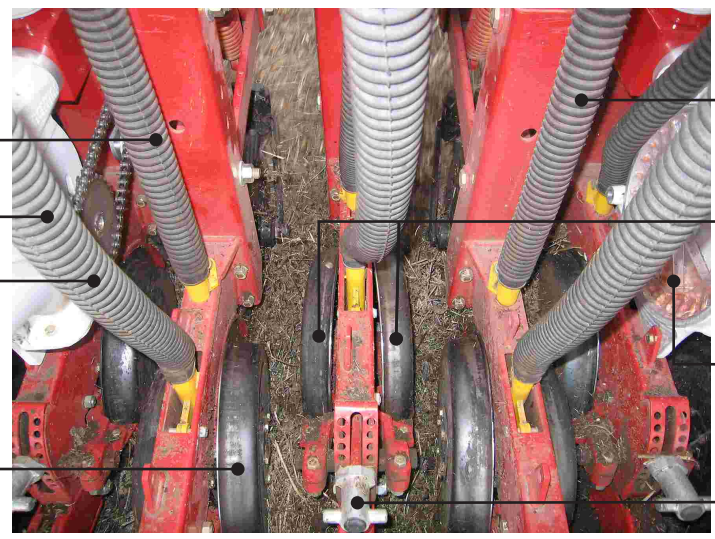


Tubo de fertilizante.

Doble rueda reguladora de profundidad en cada surco.

Sistema monograno neumático por soplado.

Regulación de la profundidad de siembra.

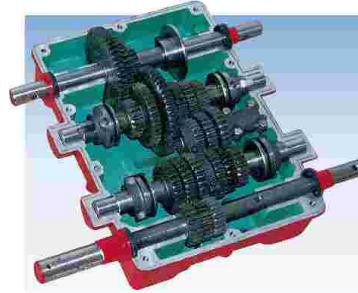

Las cajas de 81 cambios fueron mejoradas en su aspecto externo inyectando las carcasas en aluminio, no pierde aceite, fácil de abrir para reparaciones y se unificaron piezas de recambio.



Al clásico dosificador con chevrón de plástico y compuerta de limpieza se le puede cambiar la rueda expulsora por una de paletas que permite dosificar 3 veces más. Esta opción se recomienda para grandes densidades de fertilizante y cuando la tabla de fertilización no alcance los kilos requeridos.



El sistema Neumático por soplado se aplica sobre el tren de siembra de una manera sencilla. La máquina se transforma en plantadora. La posición de la plataforma y la placa de siembra transparente ayudan a visualizar la puesta a punto y el funcionamiento del sistema.



SISTEMA NEUMATICO POR

BERTINI...!

Bertini ha desarrollado un sistema neumático por soplado con grandes ventajas sobre los sistemas ya conocidos (succión, dedos, placa plana o placa inclinada).



Este modelo 16mil es la propuesta BERTINI de sembradora multipropósito, para usar todo el año. La distancia entre surcos es variable y continua. La flexibilidad del tren de siembra hace posible estrechar líneas hasta 15,6 cm. (consultar datos técnicos). El tren de siembra es a doble disco con ángulo muy estrecho y contactado al chasis por paralelogramo deformable. Opciones de cuchillas

junto al doble disco, flotante en el chasis, ruedas reguladoras de profundidad envolventes, ruedas reguladoras de profundidad trasera, ruedas traseras para siembra convencional, adaptabilidad del distribuidor neumático por soplado para granos gruesos o semillas monograno, patines pisa rastrojo, regulación sencilla en todos los puntos... etc. Dos tolvas iguales e independientes,

una para semillas y la otra para fertilizantes. Capacidad 175 litros por cada metro de largo. Transmisión por cajas de 81 cambios para granos finos y para granos gruesos. Para doble fertilización se adiciona otra tolva o la variante de tolvas individuales plásticas para granos gruesos (mochila plástica), más el agregado de los surcadores (doble disco) para enterrar el fertilizante.


"Una sola inversión para todas las siembras".




Innovación · Imaginación · Flexibilidad · Calidad · Ingenio
= Desarrollo BERTINI

Granos finos

Granos gruesos

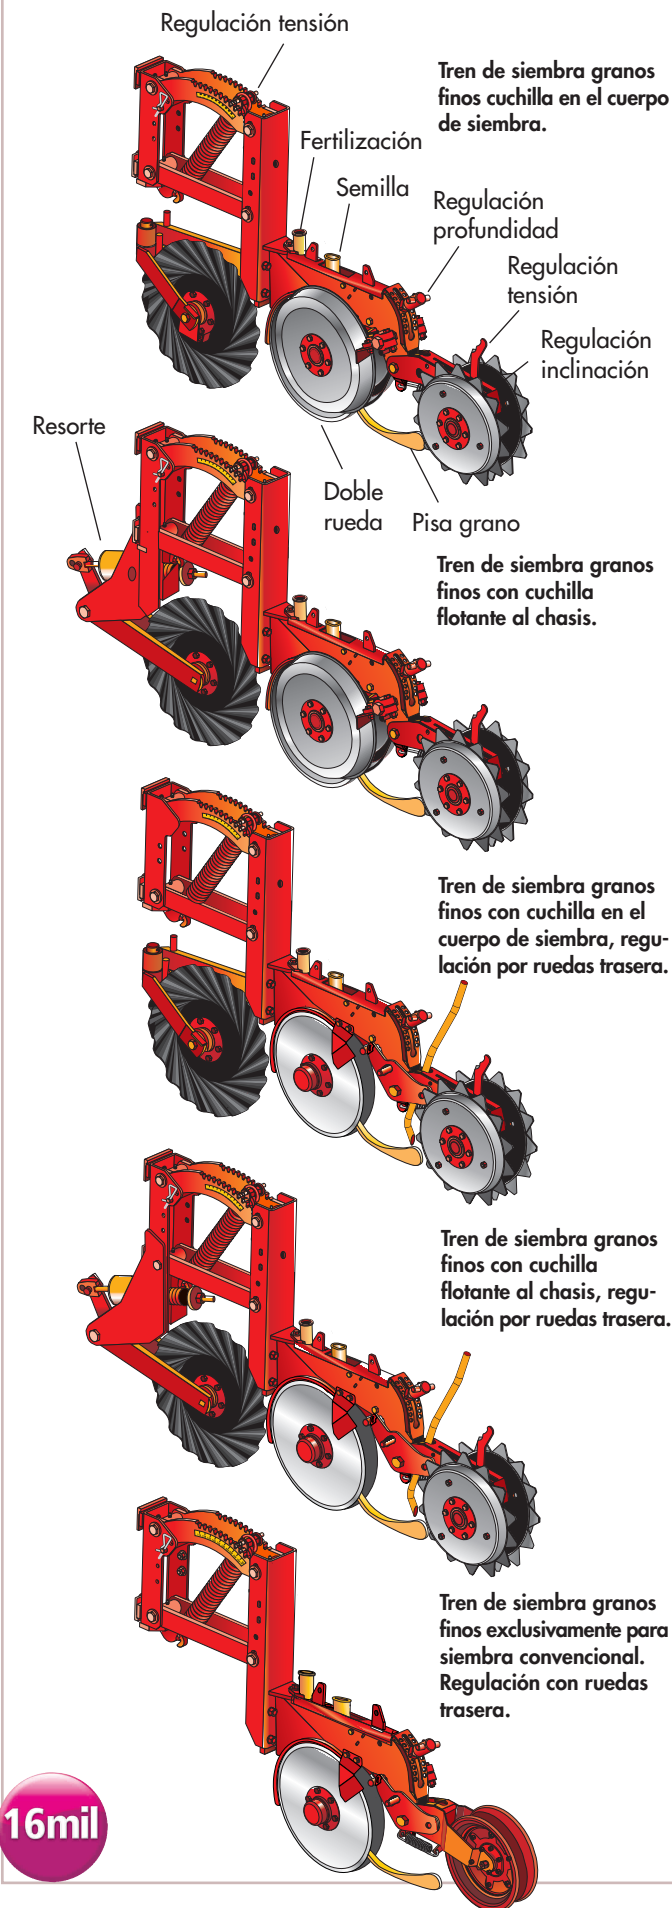

16mil

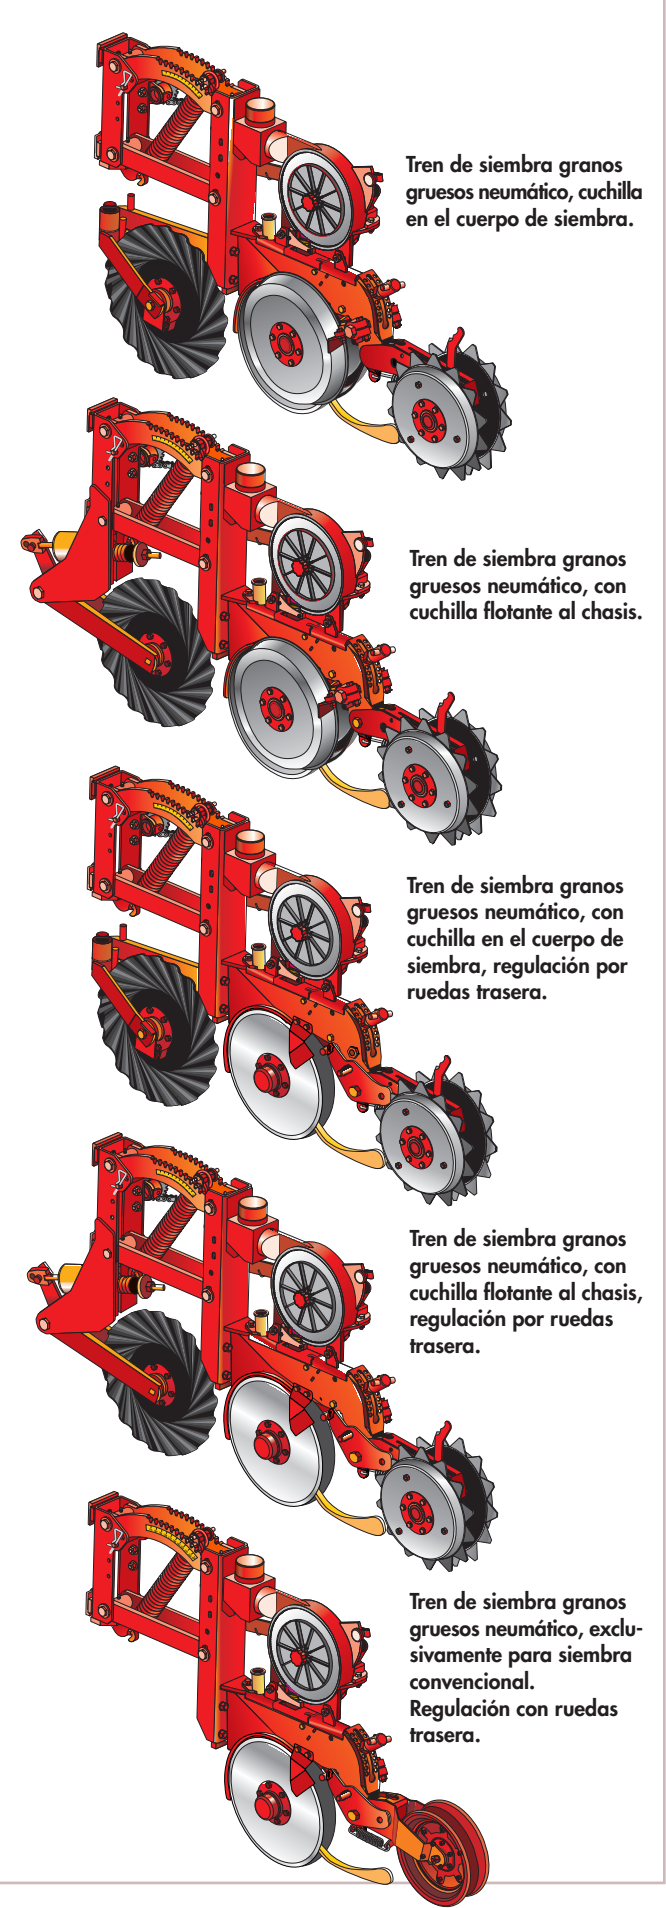

Innovación



Creatividad

Ruedas reguladoras de profundidad metálicas para despegar el barro y disminuir el desgaste, cónica para que siempre esté apoyada contra el disco de siembra y angosta para aplastar el rastrojo de la superficie.

Seguridad

Tren 100% siembra directa, compuesto por cuchilla de labranza, doble disco y ruedas traseras en "V".


Imaginación

Sistema de chevrón plástico inventado por Bertini para dosificar fertilizante y semillas.

Creatividad

Posibilidad de usar ruedas traseras en "V" con dentado hacia adentro o hacia afuera en granos gruesos.

Ingenio

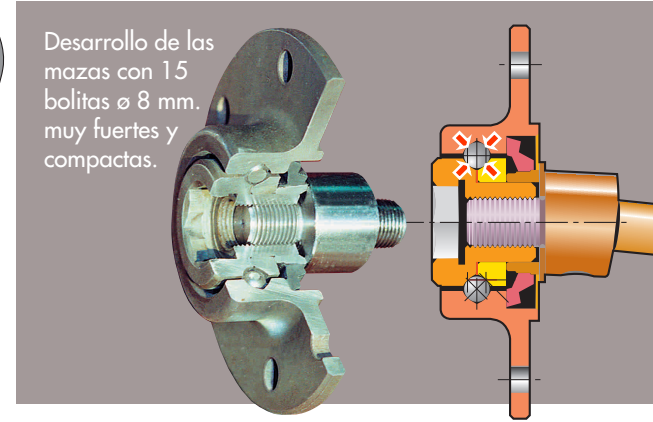

16mil

Tamaños disponibles "NOMINALES"

16 mil de 3 metros:
15 surcos 20 cm.
17 surcos 17,5 cm.
5 surcos 70 cm.
6 surcos 52,5 cm.
8 surcos 40 cm.
9 surcos 35 cm.

16 mil de 4 metros:
17 surcos 20 cm.
19 surcos 17,5 cm.
5 surcos 70 cm.
7 surcos 52,5 cm.
9 surcos 40 cm.
10 surcos 35 cm.

16 mil de 4,3 metros:
21 surcos 20 cm.
24 surcos 17,5 cm.
7 surcos 70 cm.
9 surcos 52,5 cm.
11 surcos 40 cm.
13 surcos 35 cm.

16 mil de 5 metros:
25 surcos 20 cm.
28 surcos 17,5 cm.
7 surcos 70 cm.
10 surcos 52,5 cm.
13 surcos 40 cm.
14 surcos 35 cm.

Especificaciones Sembradora BERTINI Modelo 16.000

	Ancho de trabajo en grano fino (cm)	Cantidad de surcos						Peso en vacío (kg)	Ancho de máquina (mts.)	Potencia requerida (hp)	Capacidad tolva de semilla (lis)	Capacidad tolva de abono (lis)	Capacidad tolva de insecticida (lis)
		Granos finos		Granos gruesos									
		20 cm.	17,5 cm.	70 cm.	52,5 cm.	40 cm.	35 cm.						
de 3 (mts.)	300	15	17	5	6	8	9	3.500	4,3	70	525	525	135
de 3,4 (mts.)	340	17	19	5	7	9	10	3.960	4,7	80	595	595	153
de 4,3 (mts.)	420	21	24	7	9	11	13	4.500	5,6	90	753	753	194
de 5 (mts.)	500	25	28	7	10	13	14	4.900	6,3	110	875	875	225

BERTINI
FABRICA DE MAQUINAS AGRICOLAS

Cullen 433 - 2000 ROSARIO - ARGENTINA - Tel: (0341) 457-0250 - Fax: (0341) 456-7206
e-mail: sembrar@bertini.com.ar - web site: www.bertini.com.ar

Sembradora

16mil



BERTINI
FABRICA DE MAQUINAS AGRICOLAS

Líder en Siembra